


# AR90N DAB 2 / DAB 3

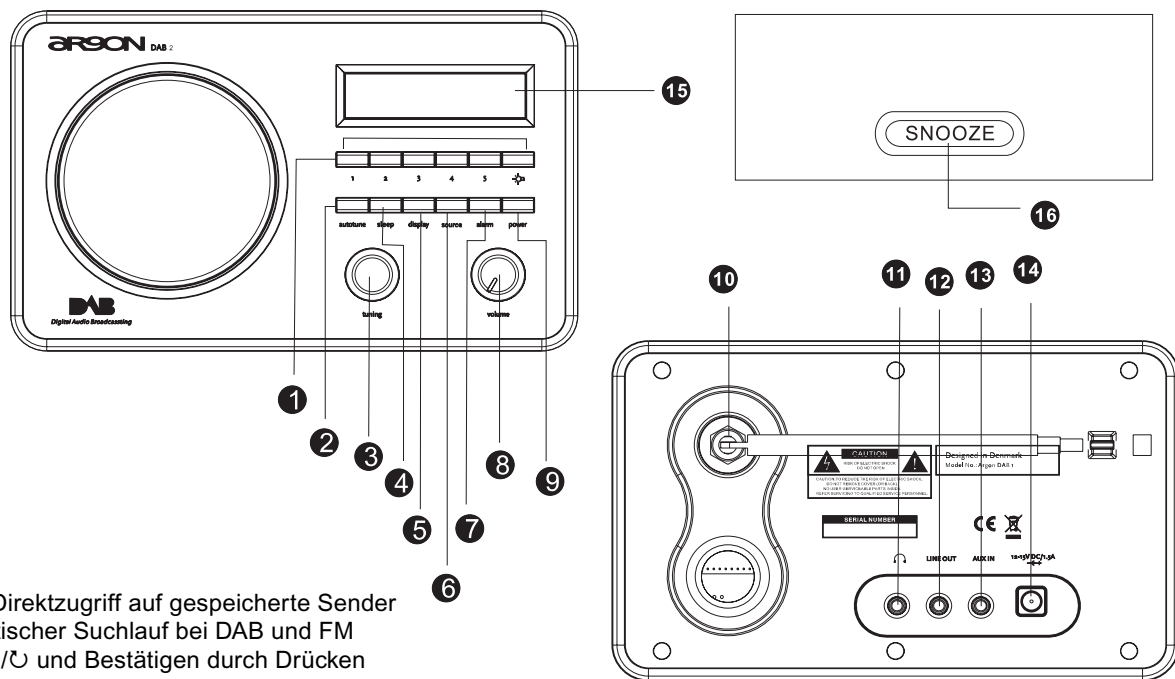

- 1 **Senderspeicher:** Direktzugriff auf gespeicherte Sender
- 2 **autotune:** Automatischer Suchlauf bei DAB und FM
- 3 **tuning:** Auswahl  $\cup/\cap$  und Bestätigen durch Drücken
- 4 **sleep:** Sleep-Timer mit Status-Abfrage und für Programmierung (2 Sek. drücken)
- 5 **display:** Abfrage von verschiedenen Informationen
- 6 **source:** Umschalten von DAB, FM, AUX (externe Quelle)
- 7 **alarm:** Weckfunktion mit Status-Abfrage und für Programmierung (2 Sek. drücken)
- 8 **volume:** Lautstärke für Lautsprecher und Kopfhörer
- 9 **power:** Taste zum Ein- und Ausschalten
- 10 **Antenne** kann für Verbindung mit Kabel entfernt werden

- 11 **Kopfhörer-Anschluss:** Stereo-Jack 3,5mm
- 12 **LINE OUT:** Ausgang Stereo-Jack 3,5mm
- 13 **AUX IN:** Eingang Stereo-Jack 3,5mm für MP-3 Player (iPod)
- 14 **12-15V DC/1.5A:** Speisung-Anschluss für externes Netzteil oder Autobatterie (12-15V)
- 15 **Display:** LCD-Anzeigefeld
- 16 **SNOOZE:** Alarm-Unterbrechung 6 Min. / Stummschaltung

## Sendersuchlauf für DAB

- **Automatischer Suchlauf „Full Scan“** - [autotune] für 2 Sek. gedrückt halten. Suchlauf benötigt ca. 50 bis 70 Sekunden. Die Anzahl verfügbarer Sender wird im Display angezeigt.
  - **Automatischer Suchlauf „Quick Scan“** - [autotune] kurz drücken. Suchlauf benötigt ca 20 Sekunden. Die Anzahl verfügbarer Sender wird im Display angezeigt.
- Die verfügbaren Sender können jetzt mit  $\cup/\cap$  eingesehen und mit Drücken von [tuning] abgerufen werden.

- **Manueller Suchlauf** - [display] für 2 Sek. gedrückt halten, bis Anzeige umschaltet. Mit [tuning]  $\cup/\cap$  (Manual Scan) einstellen und durch Drücken bestätigen. Im Display wird die Frequenz (Bsp. 10C 213.36MHZ) angezeigt. Mit [tuning]  $\cup/\cap$  gewünschte Frequenz suchen und durch Drücken bestätigen. Sender können durch Drücken für 2 Sekunden auf eine der Direktzugriff-Tasten ([1]...[5]) gespeichert werden.

## Sendersuchlauf für FM

- **Automatischer Suchlauf** - [autotune] kurz drücken startet den Suchlauf Frequenz-aufwärts, [autotune] lang drücken Frequenz-abwärts. Der Suchlauf hält beim nächsten Sender mit genügender Empfangsstärke.
- **Manueller Suchlauf** - mit [tuning]  $\cup/\cap$  Sender können durch Drücken für 2 Sekunden auf eine der Direktzugriff-Tasten ([1]...[5]) gespeichert werden.

## Informationen im Display

Für DAB: DLS (Dynamic Label Service)  
Für FM: RDS-RT (Radiotext)

Abfragen der Informationen durch Drücken auf [display]:

- Programm-Art (Musikstil der aktuellen Übertragung)
- Empfangs-Datenrate (Bsp. 128Kbps) nur bei DAB
- DLS / RT „Radiotext“ für Infos, Interpret, Stück,...
- Sender Informationen (Bsp. SRG SSR) nur bei DAB
- Empfangsstärke
- Uhr / Datum

## Sleep Timer / Abschalt-Automatik

[sleep] für 2 Sek. gedrückt halten. Timer mit [tuning]  $\cup/\cap$  auf „on“ oder „off“ schalten. Durch Drücken auf [tuning] kann nun die Zeit mit [tuning]  $\cup/\cap$  von 15 bis 90 Minuten gestellt werden. Im Display erscheint bei aktivem Sleep-Timer oben rechts ein „s“.

## Alarm / Weckfunktion

[alarm] für 2 Sek. gedrückt halten. Die Weckfunktion mit [tuning]  $\cup/\cap$  auf „on“ oder „off“ schalten. Durch Drücken auf [tuning] kann nun die Weckzeit mit [tuning]  $\cup/\cap$  für Stunden, durch wiederholtes Drücken auf [tuning] für Minuten eingestellt werden. Durch erneutes Drücken auf [tuning] wird zwischen Buzz und Radio gewählt. Im Display erscheint bei aktivem Alarm oben rechts ein Alarmzeichen. Zum kurzen Ein- und Ausschalten der Weckfunktion kann der Programmier-Vorgang durch Drücken von [alarm] nach „on/off“ abgerufen werden.